

Комплект поставки				
№ п/п	Наименование	Размер мм.	Кол-во шт.	Пакет №
1	Боковой щит стойки	1984x482	2	1
2	Крыша	950x482	1	2
3	Пол	918x482	1	2
4	Задняя стенка (ДВП 4мм)	1926x472	2	2
5	Перегородка	1898x482	1	1
6	Полка	451x480	3	1
7	Фасад	1926x472	2	2
8	Цоколь	918x70	2	2
9	Полка малая	451x300	1	1

Таблица фурнитуры

№ 1 Конфирмат (евровинт 7x50)  35 шт.	№ 2 Заглушка для конфирмата  35 шт.	№ 3 Подпятник пластиковый  4 шт.	№ 4 Гвоздь 2x25  70 шт.	№ 5 Скоба для оргалита «Крабик»  19 шт.	№ 6 Торцевое крепление  2 шт.
№ 7 Саморез 3,5x20  10 шт.	№ 8 Саморез 3,5x15  50 шт.	№ 9 Ключ шестигранный S4  1 шт.	№ 10 Петля дверная с отв. планкой  10 шт.	№ 11 Вешало хром 443 мм  1 шт.	№ 12 Замок с отв. планкой  2 шт.
№ 13 Ручка  2 шт.	№ 14 Винт 4x45 вариационный  4 шт.				

Шкаф Этюд




950x500x2000

Сборка .

1. Распаковать и отсортировать детали по размерам.
2. На пол (дет. №3) установить цоколя (дет. №8) и прикрепить с помощью конфирматов (евровинтов) 7x50 (поз. №1), положить конструкцию на пол продольным ребром (чтобы один цоколь лежал на полу).
3. Приставить к полу (дет. №3) перегородку (дет. №5) таким образом, чтобы отверстия под полки оказались вверху, затем прикрепить её с помощью конфирматов 7x50.
4. К перегородке (дет. №5) прикрепить крышу (дет. 2) с помощью конфирматов 7x50.
5. Пол (дет. №3) и крышу (дет. №2) соединить с боковыми щитами (дет. №1) с помощью конфирматов 7x50.
6. Две полки (дет. №6) установить между левым боковым щитом (дет. №1) и перегородкой (дет. №5) и зафиксировать с помощью конфирматов 7x50мм. Третью полку (дет. №6) установить в правой части шкафа вверху. Полку малую (дет. №9) закрепить между правым боком (дет. №1) и перегородкой (дет. №5) внизу шкафа на конфирматы 7x50.
7. К нижним торцам боковых щитов (дет. №1) прибить подпятники (поз. №3) с помощью молотка на гвозди 2x25 (поз. №4).
8. Установить шкаф в вертикальное положение.
9. Установить одну из задних стенок ДВП (дет. №4) вертикально сзади на любую половину шкафа и прибить ее с помощью молотка на гвозди 2x25 (поз. №4) (1шт. через каждый 100мм) к полу (дет. №3), крыше (дет. №2) и боку (дет. №1). Вторую заднюю стенку прибить ко второй половине шкафа на гвозди 2x25, причем стык задних стенок при креплении их к перегородке прибить гвоздями 2x25 через скобу - крабик (поз. №5).
10. Установить торцевые крепления (поз. №6) в надсверленные отверстия на правом боку (дет. №1) и перегородке (дет. №5) на саморезы 3,5x15 (поз. №8). Установить сверху в торцевые крепления (поз. №6) продольное вешало (поз. №11).
11. Установить на боковые щиты шкафа (дет. №1) в надсверленные отверстия ответные планки петель (поз. №10), закрепить при помощи саморезов 3,5x15 (поз. №8).

12. Установить на фасады (дет. №7) петли (поз. №10) с помощью саморезов 3,5x15 (поз. №8).
13. Установить на фасады (дет. №7) мебельные замки (поз. №12), закрепив их на саморезы 3,5x20 (поз. №7).
14. Установить на фасады (дет. №7) ручки (поз. №13), закрепив их вариационными винтами (поз. №14).
15. Установить на шкаф фасады (дет. №7), закрепив петли на ответных планках (поз. №10) с помощью саморезов 3,5x15 (поз. №8). С помощью регулировочных винтов на петлях откорректировать положение фасадов.
16. Установить на перегородку (дет. № 5) ответные планки мебельных замков (поз. №12), откорректировав положение по месту, закрепить при помощи саморезов 3,5x15 (поз. №8)
17. На все видимые конфирматы установить пластмассовые заглушки (поз. №2).
18. Проверить правильность сборки визуально.

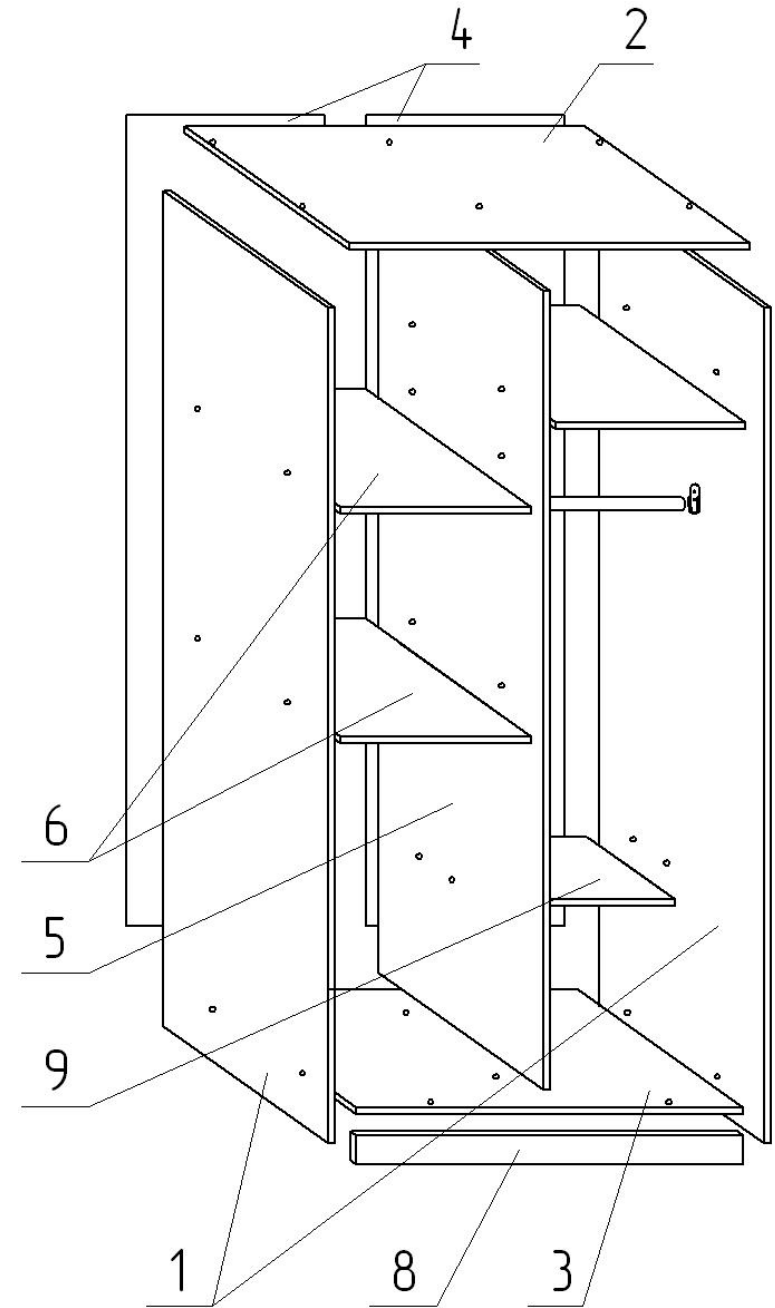

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Убедительно просим Вас принять к сведению настоящую информацию для потребителей и следовать рекомендациям.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Изделие, транспортируемое в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой тряпкой.

Сборку изделия производить согласно инструкции предприятия-изготовителя. После сборки необходимо наклеить ярлык на соответствие ГОСТ-Р (в инструкции), на невидимую поверхность изделия.

Установка изделия должна осуществляться на твердую и ровную поверхность, в собранном виде перемещение производить только полностью поднимая.

Изделие рекомендуется применять в отапливаемых помещениях, использовать только по назначению, защищать от попадания прямых солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т. д., а так же от механических повреждений.

Внимание:

1. Максимальная допустимая нагрузка на одно спальное место для изделия, укомплектованного ортопедическим основанием — не более 120 кг.

2. В случае комплектации изделия донышками из ЛМДФ 10мм. максимально допустимая распределенная нагрузка на них — не более 30 кг.

3. В случае комплектации изделия донышками из ДВП 4 мм. максимально допустимая распределенная нагрузка на них — не более 15 кг.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на изделие установлен изготовителем и составляет на кровати и диваны 18 (восемнадцать) месяцев со дня передачи товара, на остальную мебель, не предназначенную для сидения и лежания, гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня передачи товара, и является сроком для предъявления претензий к изготовителю.

Срок службы, при правильном уходе, на мебель составляет 7 (семь) лет с момента передачи товара.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ предприятия-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию заказа принимаются непосредственно при получении изделия. В дальнейшем такие претензии не принимаются, все работы осуществляются за счет покупателя. В случае обнаружения недостатков Вам необходимо обратиться в магазин, где куплен товар и написать заявление. Если случай гарантийный, изготовитель обязуется устранить все недостатки в течении срока, установленного законом.

В течении действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству изделий и производит их ремонт или замену.

Для предъявления претензии необходимо в обязательном порядке предоставить информацию с этикетки.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендации по уходу за изделием, претензии не принимаются.

Изготовитель принимает и рассматривает претензии потребителей по запаху изделия в течение 14 (четырнадцати) дней со дня передачи покупателю.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМОВ ПОДЪЕМА И ОСНОВАНИЙ РАЗБОРНЫХ/ НЕРАЗБОРНЫХ.

Во избежание скрипа, необходимо время от времени подтягивать узловые соединения, регулярно смазывать механизмы и петлевые соединения техническим маслом (бесцветным). Скрип, возникший в результате невыполнения данных условий, не является недостатком.

В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделий.